

■用途：

本产品主要用于玻璃瓶罐退火前的涂层，以提高瓶罐内压强，防止在退火过程中产生应力。

二、主要技术参数

内径范围：φ100-φ300mm	外径范围：φ100-φ300mm
涂层厚度：0.01-0.05mm	涂层重量：0.1-0.5g/cm ²

三、产品特点

- 1. 采用优质材料，使用寿命长。
- 2. 操作简单，维护方便。
- 3. 涂层均匀，附着力强。

四、应用范围

广泛应用于玻璃瓶罐、玻璃器皿、玻璃砖瓦、玻璃幕墙等产品的退火前处理。

■ Use and Features

This equipment is used to coat the glass containers before entering the annealing lehr.

This equipment is used to coat the glass containers before entering the annealing lehr.

二、Main Technical Data


Inner Diameter Range: φ100-φ300mm	Approx. Weight: 1000kg
Outer Diameter Range: φ100-φ300mm	Approx. Capacity: 0.1-0.5g/cm ²
Coating Thickness: 0.01-0.05mm	
Coating Weight: 0.1-0.5g/cm ²	

三、Features

- 1. Made of high quality materials, long service life.
- 2. Simple operation, convenient maintenance.
- 3. Uniform coating, strong adhesion.

四、Application

This equipment is widely used in glass containers, glass vessels, glass bricks, glass curtain walls, etc. before entering the annealing lehr.

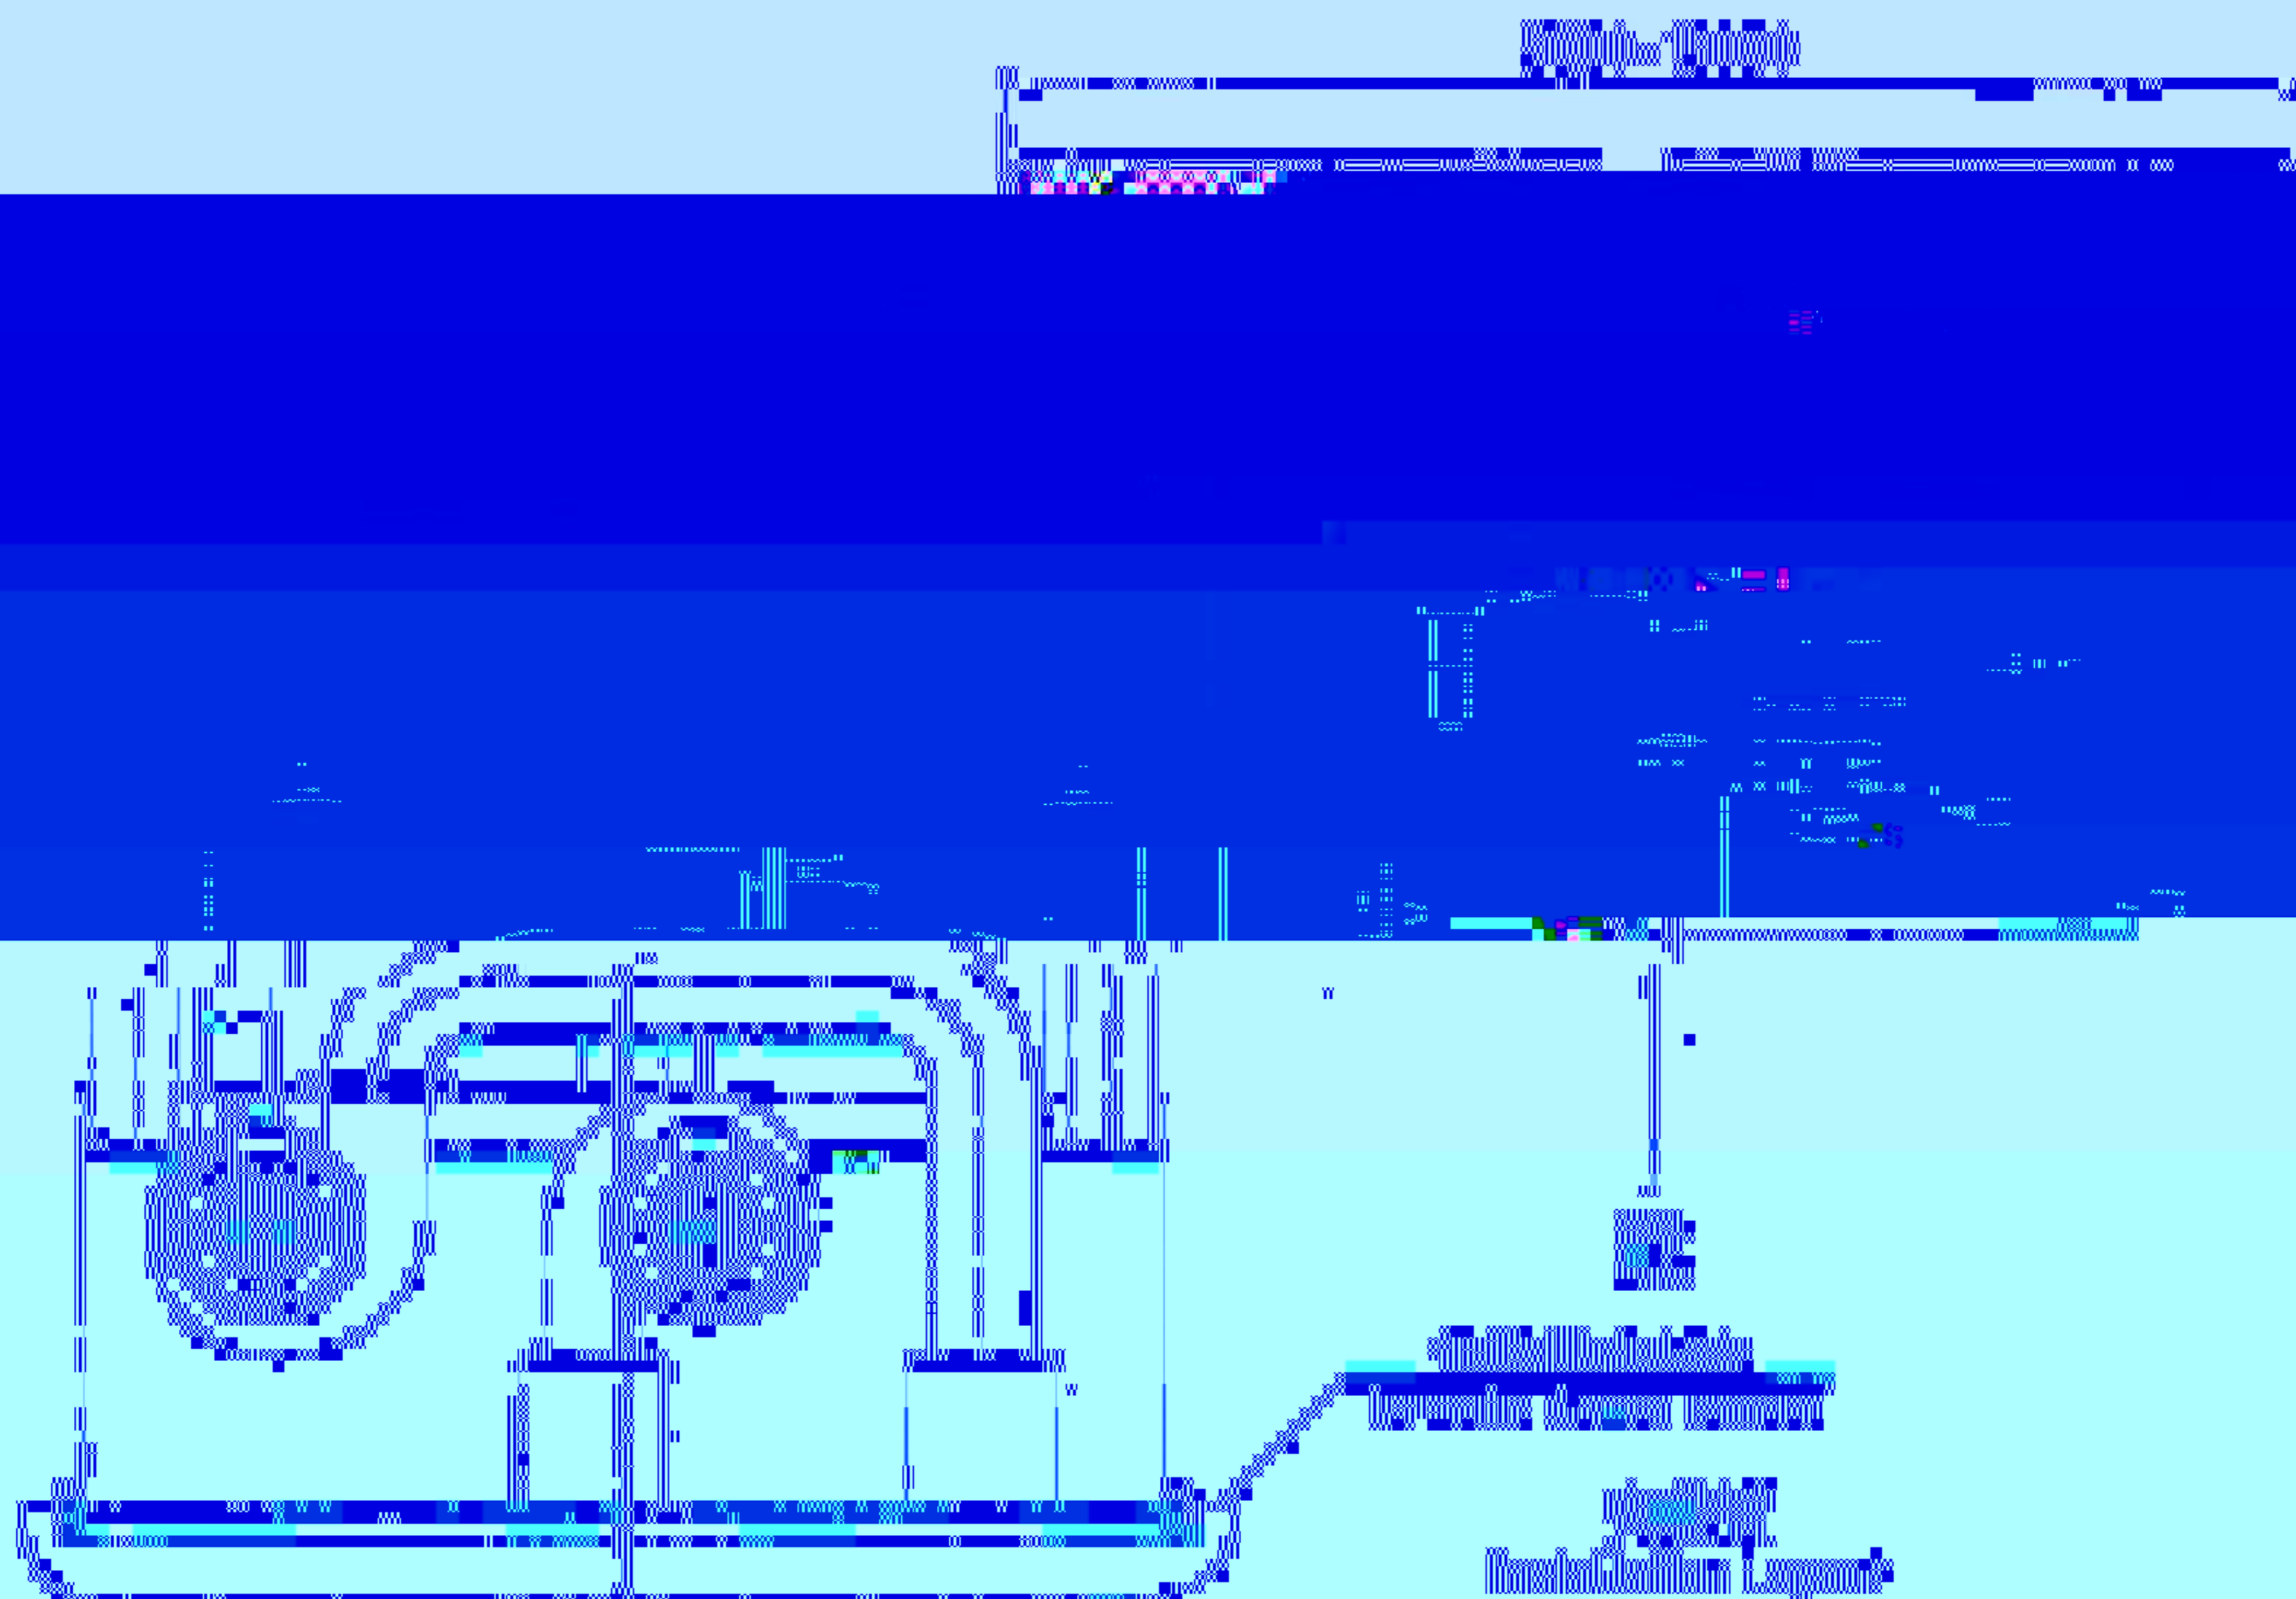

1. 设备名称：玻璃瓶罐退火前涂层设备
 2. 设备型号：GL-1000
 3. 设备规格：φ100-φ300mm
 4. 设备重量：1000kg
 5. 设备容量：0.1-0.5g/cm²

1. 设备名称：玻璃瓶罐退火前涂层设备
 2. 设备型号：GL-1000
 3. 设备规格：φ100-φ300mm
 4. 设备重量：1000kg
 5. 设备容量：0.1-0.5g/cm²